


Alpha

***La plus polyvalente et adaptable
des découpeuses bobineuses
pour la transformation
des bobines en rouleaux***

Bobinage
Rewinding
Wickeln

Coupe
Slitting
Schneiden

Déroutage
Unwinding
Umrollen

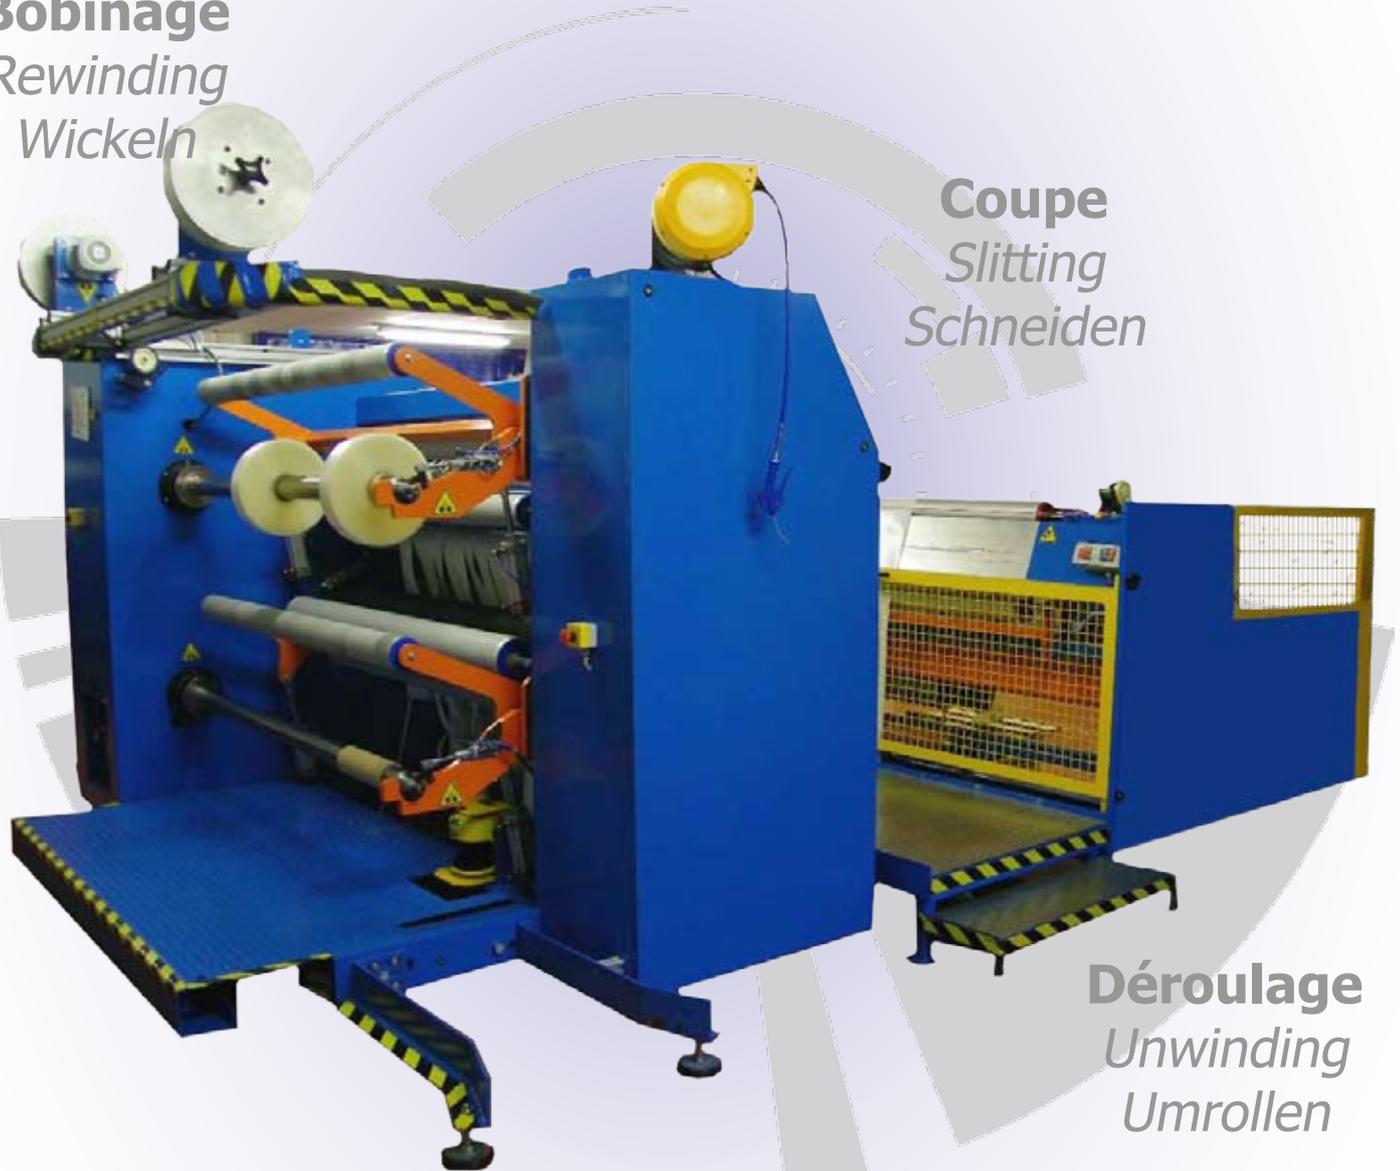


CALEMARD

www.calemard.com

ALPHA

Découpeuse en continu permettant de refendre les rouleaux de produits larges et de les enrouler en bobines de 20 mm de large et plus

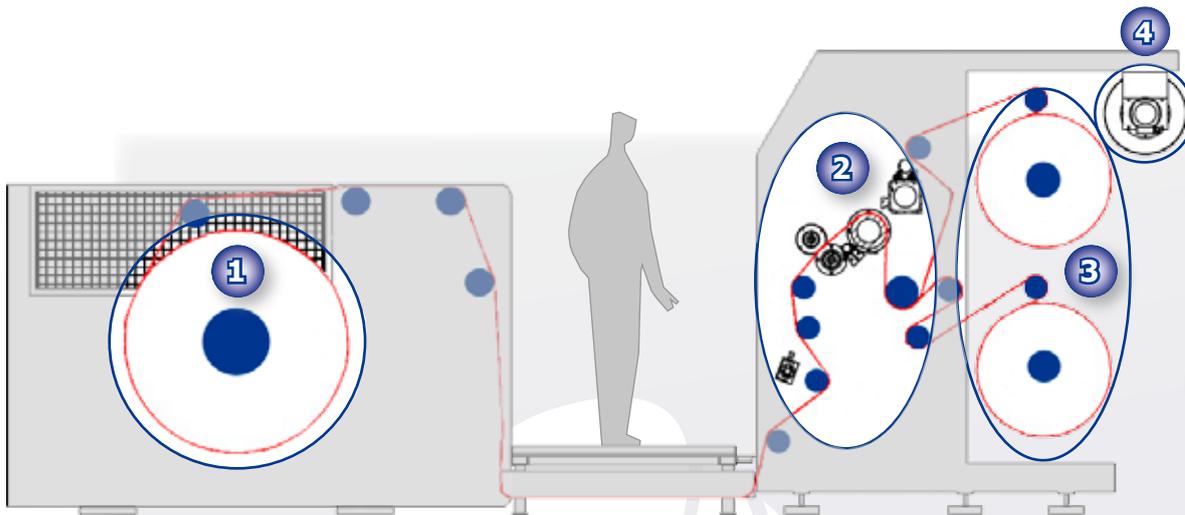

Produits

- Adhésifs
- Mousses
- Films

- Laminés
- Caoutchouc
- Non-tissé
- Papier siliconné

Flexibilité

Grâce à sa **conception modulaire**, la configuration de notre Alpha peut totalement être adaptée à vos propres besoins ! De nombreux accessoires et options sont disponibles pour faciliter les opérations de manutention et augmenter votre productivité :

- **Dériveur intégré ou séparé** pour les gros Ø, sans arbres ou avec système de prise au sol en option
- **Une large gamme de systèmes de coupe**, associée à des paramètres de production facilement adaptables, vous permettront de réaliser des découpes étroites sur le plupart de vos produits
- **Bras d'enroulement fixes et en porte-à-faux** pour faciliter les opérations de déchargement des bobines jusqu'à 600 mm de Ø

1 Poste de déroulage séparé

2 Système de coupe

3 Enroulage axial sur 2 arbres

4 Extracteurs de lisières

Qualité

- **Une tension faible et contrôlée** assure au produit une qualité parfaite
- **L'enroulage décalé sur 2 arbres** permet une qualité optimale d'enroulement des bandes étroites
- **Un guidage précis** pour minimiser les lisières et optimiser la précision de coupe
- **Coupe par cisaillement, écrasement, lames de rasoir ou par ultrasons** pour une qualité de coupe parfaite quel que soit le type de produit et l'application
- Bras de dépose pour les films fragiles / fins

Productivité

- **1 seul opérateur** est requis pour faire fonctionner la machine
- Pupitre de commande orientable



Dériveur

Dériveur séparé avec prise au sol



Coupe

3 systèmes de coupe (cisaillement, écrasement, lames de rasoir ou par ultrasons)



Enroulage

Bras fixes et en porte-à-faux avec déchargement sur chariot spécifique

Données Techniques

	Intégré	Séparé
● Bobines mères :		
Laize maxi :	1 600 mm	1 600 mm
Ø maxi :	600 mm	1 000 mm
Poids maxi :	600 kg	1 000 kg
● Bobine fille :	Standard	
Ø maxi :	600 mm	
Poids maxi (par arbre)	150 kg	selon Ø de l'arbre
● Vitesse maxi :	150 m/min	
● Largeur de coupe mini :	20 mm	
● Tension mini (par arbre) :	100 N	

OPTIONS :

- Système automatique de prise au sol de la bobine mère
- Dériveur sans arbre pour faciliter la prise au sol des bobines
- Arbres individuels à friction pour les variations d'épaisseurs de produit
- 3 systèmes de coupe sur la même machine
- Système de réglage rapide des couteaux
- Enrouleurs de lisières
- Bras de dépose pour les films fragiles / fins
- Barre anti électricité statique
- Chariot de déchargement

Données techniques et photos non contractuelles - Màj: Nov. 2012



N° d'enregistrement 2011072750

Spoolex SAS

ZI du Buisson - 7 Rue de la Poudrière
42230 Roche la Molière - France
Tel. +33 (0) 477 90 00 34
Fax +33 (0) 477 90 36 83
calemard@spoolex.com



SPOOLEX
www.spoolex.com